Global MATS

Quality makes the difference.



Schmutzfangmatten	Arbeitsplatzmatten	Zubehör
Bodenmarkierungen	Stallmatten	Innovationen

GLOBAL MATS

Ihr Spezialist für die Komplettausstattung von Arbeitsplätzen

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Ausstattung von Industriearbeitsplätzen geht.

Als Produzent und Großhändler bieten wir ein Premiumsortiment im Bereich **ergonomische Arbeitsplatzmatten, ESD-Matten mit Zubehör** und **Schmutzfangmatten** an.
Als deutscher Hersteller sind wir sehr stolz auf die kontinuierliche Verbesserung unserer **Arbeitsplatzmatten im ESD-Bereich.**

Wir sind ein dynamisches Team mit vielen neuen Ideen - stetig entwickeln wir unsere erstklassige Produktpalette und unser Leistungsspektrum weiter.

Wir bringen Ordnung in jede Halle

Ausstattung von Industriehallen durch Fachpersonal mit:

- **Bodenmarkierungen**
- **Stellplatzmarkierungen,**
- **Antirutschbändern**
- **Warnhinweisen, Hinweisschildern, Kabelbrücken**

Unsere Innovationen in Zusammenarbeit mit Kunden

Entwicklung und kundenspezifische Produktion von:

- **Plattformsystemen mit ausziehbaren Schubladen für Steharbeitsplätze**
  Ziel: Ausgleich der Größenunterschiede von Mitarbeitern

- **Fahrzeugeinbau: abschließbare Laptop-Ladestationen**

Von der Planung bis zur Montage – wir bieten individuelle Lösungen vor Ort

Moderne Lager und optimierte Produktionswege:
Wir zeichnen uns durch besonderen Kundenservice mit kurzen Lieferzeiten aus.
Jedes Produkt wird einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es unser Lager verlässt.

Quality makes the difference



Jörg Siegert - Geschäftsführer Global Mats

Rufen Sie uns an

+49 (0) 4102 / 217 51 21

Wir beraten Sie gerne!

info@global-mats.com

Schmutzfangmatten

Außenbereich 6-9
Innenbereich 10-13



Schmutzfangmatten

Arbeitsplatzmatten

Vinylschaum-Matten 16-20
Komfortmatten 2-lagig 21-23
Naturkautschuk-Matten 24-31
Polyurethan-Matten 32-35
ESD-Matten, ESD-Zubehör 36-39



Arbeitsplatzmatten

Bodenmarkierungsbänder


Antirutsch-Bänder 42
Staplergeeignete Bänder 43
Nachleuchtende / Reflektierende Bänder 44-45
Palettenstellflächen 46
Warnschilder 47



Bodenmarkierungen

Zubehör

Werkzeugschutz 50-51
Kniekissen 52
Kabelbrücken 53

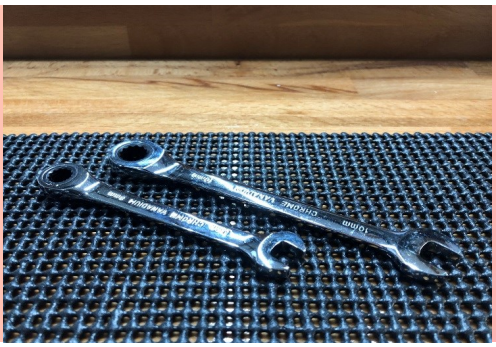

Zubehör

STALLMATTEN

BELMONDO Basic 56
BELMONDO Paddock 57



Pferdematten

Schubladen-Podest

Ergonomischer Arbeitsplatz zum Ausgleich der Größenunterschiede von Mitarbeitern 60

Fahrzeugeinbau

Laptop-Ladestation 61




Innovationen

Schmutzfangmatten



Produktvergleich

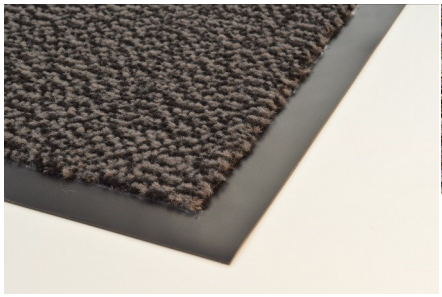

MADAGASKAR

Schmutzfangmatte für den Innenbereich mit PVC-Umrandung



HAWAII

Schmutzfangmatte für den Innenbereich ohne PVC-Umrandung



BORNEO

Schmutzfangmatte für den Innenbereich ohne PVC-Umrandung

Einsatz	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich
Stärke	7mm	8mm	10mm
Maße	feste Standardmaße	Individualmaße	Individualmaße
Absorption	5L Wasser/m²	5L Wasser/m²	7L Wasser/m²
Reinigung	manuelle Reinigung	maschinenwaschbar 30°C	maschinenwaschbar 30°C

Outdoor Safe

robuste Antirutschmatte - speziell für den Außenbereich

Material: PES, Glasgarn und PVC Granulat

Oberfläche: grobe Gitterstruktur

Stärke: 7mm

Gewicht: 2.750g/m²


Einsatzbereich außen:

Eingangsmatte, auf Treppenstufen, Balkon und Terrasse

Einsatzbereich innen:

Großküchen, Kühlhäuser, Nassräume
Arbeitsplätze mit starker Nutzung

- Perfekte Antirutschmatte für jede Witterung
- Sicherheitsmatte mit offener Oberflächenstruktur für gute Wasserdurchlässigkeit
- Unempfindlich gegen Wasser, Kälte und Wärme
- Bietet sicheren Halt bei jeder Witterung griffiges PVC-Granulat
- Rutschhemmende R13 Oberfläche
- Extrem widerstandfähig, verrottungsfest, UV-beständig
- Beste Qualität für lange Lebensdauer

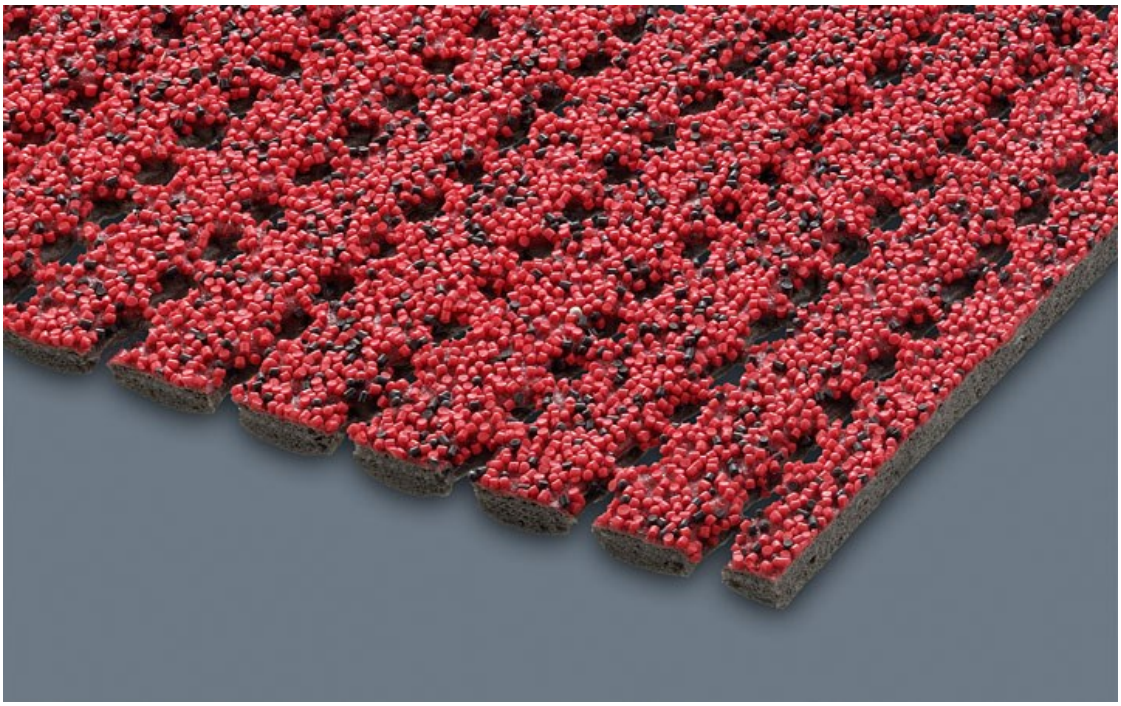



B x L	anthrazit	schwarz/weiß	rot	grün	blau
120cm x 10m	7121 8 AN 12R	7121 8 SW 12R	7121 8 RO 12R	7121 8 GN 12R	7121 8 BL 12R
120cm x lfd.cm	7121 8 AN 120	7121 8 SW 120	7121 8 RO 120	7121 8 GN 120	7121 8 BL 120

JAMAIKA

Outdoormatte aus weichen PVC-Schlingen

Material: 100% PVC, anti-slip

Oberfläche: PVC-Schlingen

Stärke: 13mm

Gewicht: 4.000g/m²


Einsatzbereich:

Eingangsbereiche innen und außen
für **intensive** Nutzung geeignet

Kanten:

Eckig oder **rund**


- Strapazierfähige Sauberlaufmatte mit ansprechender Haptik
- Weiche PVC-Schlingen nehmen zuverlässig Schmutz und Feuchtigkeit auf
- Einzigartige Drainagefunktion
- UV-stabil, beständig gegen Ausbleichen, rutschfest R10
- Ausführung ohne Rand als Rollenware
  Bestellen Sie Ihr Wunschmaß!

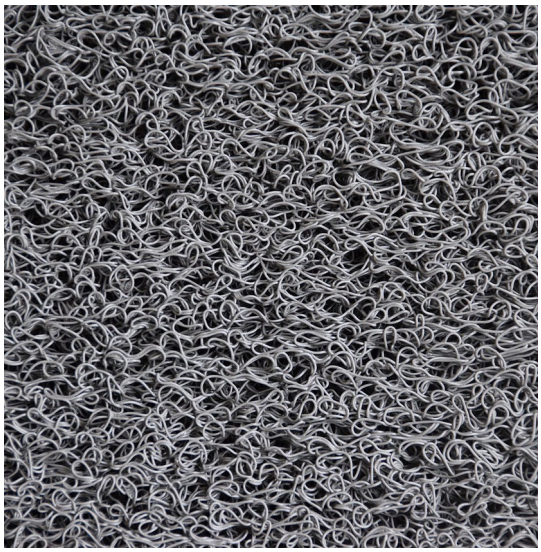







B x L in cm	anthrazit	grau	blau	schwarz
60 x 90	7118 0 AN 69	7118 0 GR 69	7118 0 BL 69	7118 0 SC 69
120 x lfd.cm	7118 0 AN 120	7118 0 GR 120	7118 0 BL 120	7118 0 SC 120



B x L in cm	rot	grün	braun
60 x 90	7118 0 RO 69	7118 0 GN 69	7118 0 BR 69
120 x lfd.cm	7118 0 RO 120	7118 0 GN 120	7118 0 BR 120

Unterseite

HAITI

Outdoormatte aus weichen PVC-Schlingen

Material: 100% PVC, anti-slip

Oberfläche: PVC-Schlingen

Stärke: 14 mm

Gewicht: 4.900 g/m²

Einsatzbereich:

Eingangsbereiche innen und außen
für **intensive** Nutzung geeignet

Kanten:

Ausführung mit und ohne Rand erhältlich


- Strapazierfähige Sauberlaufmatte mit ansprechender Haptik
- Weiche PVC-Schlingen nehmen zuverlässig Schmutz und Feuchtigkeit auf
- Einzigartige Drainagefunktion
- UV-stabil, beständig gegen Ausbleichen
  Rutschfest R11 nach DIN 51130/BGR181
- Ausführung **mit Rand auf Anfrage**
- Ausführung **ohne Rand als Rollenware**
  Bestellen Sie Ihr Wunschmaß!











B x L in cm	schwarz	grau	blau	rot
60 x 90	7121 0 SC 69	7121 0 GR 69	7121 0 BL 69	7121 0 RO 69
120 x lfd.cm	7121 0 SC 120	7121 0 GR 120	7121 0 BL 120	7121 0 RO 120

Ausführung mit Rand

B x L in cm	schwarz	grau	blau	rot
60 x 90	7122 0 SC 69	nicht erhältlich	7122 0 BL 69	7122 0 RO 69
120 x lfd.cm	7121 0 SC 120	nicht erhältlich	7122 0 BL 120	7122 0 RO 120

DRAIN Rub

gelochte Kautschukmatte - Ringgummimatte

Material: 100% Naturkautschuk

Oberfläche: gelocht

Unterseite: gelocht

Stärke: 23 mm

Gewicht: 9.200 g/m²

Einsatzbereich:

Outdoor: als robuste Fußmatte im Eingangsbereich


Indoor: Nass- und Trockenbereiche, Gastronomie, Küchenbereich, Kühlbereich, Werkstatt

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:

Ohne Anlaufschrägen

- Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk
- Gute Drainage durch 22 mm Lochung, Noppen auf der Unterseite sorgen für optimale Zirkulation, Feuchtigkeit kann gut abfließen
- Mit Hilfe unserer Verbinder beliebig erweiterbar
- Extrem widerstandsfähig
- Gibt sicheren Halt und bietet guten Stehkomfort
- Rutschhemmung R10

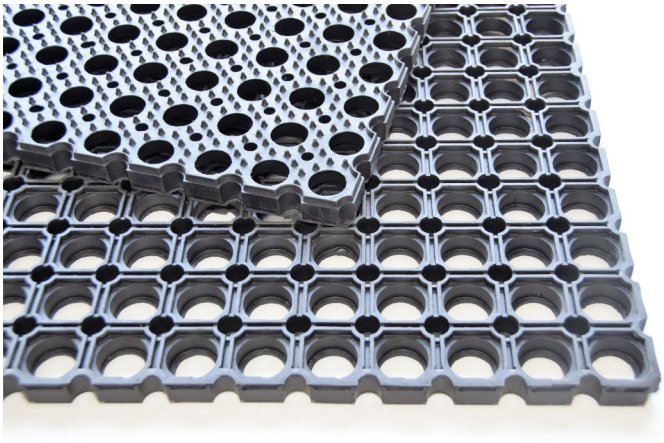



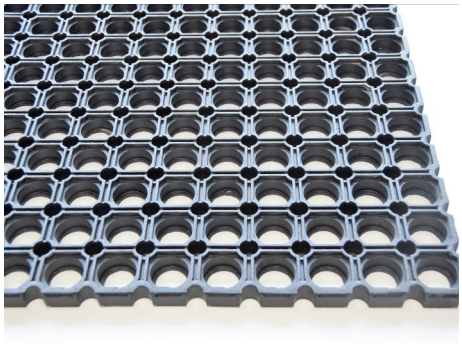



DRAIN Rub	schwarz	Verbinder
B x L in cm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80 x 120	7257 8 SC 812	7330 SC
100 x 150	7257 8 SC 1015	

MADAGASKAR

robuste Schmutzfangmatte aus 100% Polypropylen

Flormaterial: 100% Polypropylen

Unterseite: schmutzresistentes PVC, rutschsicher


Florhöhe: 5mm, Gesamthöhe 7mm

Gewicht: 2.800g/m²

Einsatzbereich: stark frequentierte Eingangsbereiche/Hallen


Kanten: umlaufende PVC-Umrandung vermindert Stolpergefahr


- Absorbiert **optimal** Feinschmutz und Feuchtigkeit
- Unempfindliche Doppelfarbkombinationen
- **Langlebig** durch farbechte und UV-beständige Fasern
- Manuelle Reinigung

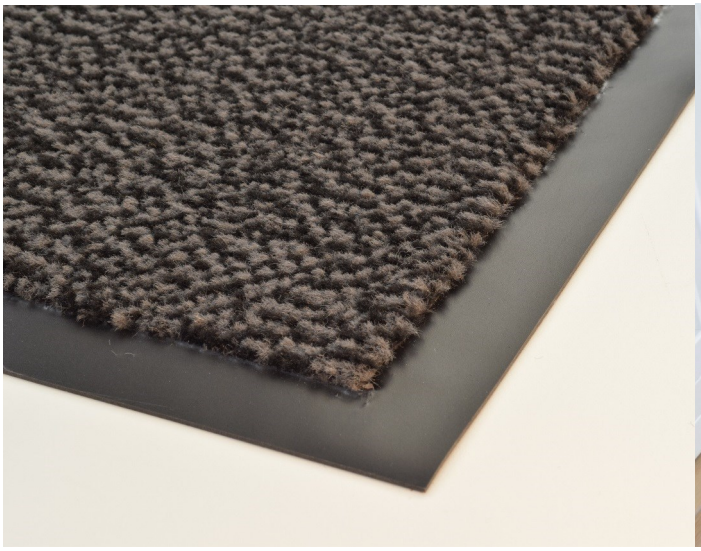











B x L in cm	anthrazit	blau	rot	braun
60 x 90	7112 9 AN 69	7112 9 BL 69	7112 9 RO 69	7112 9 BR 69
90 x 150	7112 9 AN 915	7112 9 BL 915	7112 9 RO 915	7112 9 BR 915
120 x 180	7112 9 AN 1218	7112 9 BL 1218	7112 9 RO 1218	7112 9 BR 1218

MAURITIUS

robuste Schmutzfangmatte aus 100% Polypropylen

Flormaterial: 100% Polypropylen

Unterseite: schmutzresistentes PVC, rutschsicher


Florhöhe: 7mm, Gesamthöhe 9mm

Gewicht: 3.000g/m²

Einsatzbereich: stark frequentierte Eingangsbereiche/Hallen

Kanten: umlaufende PVC-Umrandung vermindert Stolpergefahr

- Absorbiert **maximal** Feinschmutz und Feuchtigkeit
- Unempfindliche Doppelfarbkombinationen
- **Langlebig** durch farbechte und UV-beständige Fasern
- Manuelle Reinigung

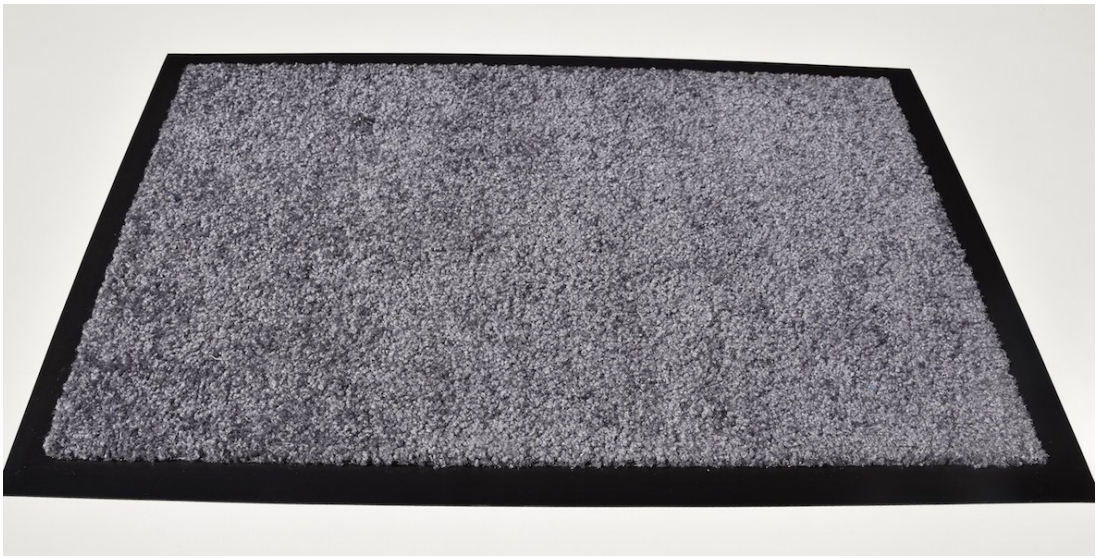









B x L in cm	anthrazit	grau	blau	braun
60 x 90	7113 9 SC 69	7113 9 GR 69	7113 9 BL 69	7113 9 BR 69
80 x 120	7113 9 SC 812	7113 9 GR 812	7113 9 BL 812	7113 9 BR 812
90 x 150	7113 9 SC 915	7113 9 GR 915	7113 9 BL 915	7113 9 BR 915









B x L in cm	rot	türkis	orange	violett
60 x 90	7113 9 RO 69	7113 9 TK 69	7113 9 OR 69	7113 9 VI 69
80 x 120	7113 9 RO 812	7113 9 TK 812	7113 9 OR 812	7113 9 VI 812
90 x 150	7113 9 RO 915	7113 9 TK 915	7113 9 OR 915	7113 9 VI 915

HAWAII

Universal-Schmutzfangmatte aus 100% Baumwolle

Material Flor: 100% Baumwolle

Unterseite: flexibles Vinyl, rutschfest

Florhöhe: 5mm, Gesamthöhe 8mm

Gewicht: 2.800g/m²

Einsatzbereich: Eingangsbereiche, Büroräume, Industriehallen
stark frequentierte Innenbereiche

Unser Service: Wir produzieren **kundenspezifische Maße**

Kanten: **Eckig** oder **rund**

- Hochwertiges pflegeleichtes Material
- Absorbiert **zuverlässig** Schmutz und Feuchtigkeit
- Unempfindliche Melange-Farbkombinationen
- Waschbar bis 30°C















B x L in cm	grau	anthrazit	braun	beige	melange
50 x 80	7115 9 GR 58	7115 9 AN 58	7115 9 BL 58	7115 9 BE 58	7115 9 ME 58
100 x lfd.cm	7115 9 GR 100	7115 9 AN 100	7115 9 BL 100	7115 9 BE 100	7115 9 ME 100

BORNEO

strapazierfähige Schmutzfangmatte aus 100% Polyester

Material Flor: 100% Polyester

Unterseite: flexibles PVC, rutschfest

Florhöhe: 8mm, Gesamthöhe 10mm

Gewicht: 3.500g/m²


Einsatzbereich: Eingangsbereiche, Büroräume, Industriehallen
stark frequentierte Innenbereiche

Unser Service: Wir produzieren **kundenspezifische Maße**

Kanten: **Eckig** oder **rund**

- Hochwertiges pflegeleichtes Material
- Extrem saugfähig, absorbiert **maximal** Schmutz und Feuchtigkeit
- Unempfindliche Melange-Farbkombinationen
- Waschbar bei 30°C



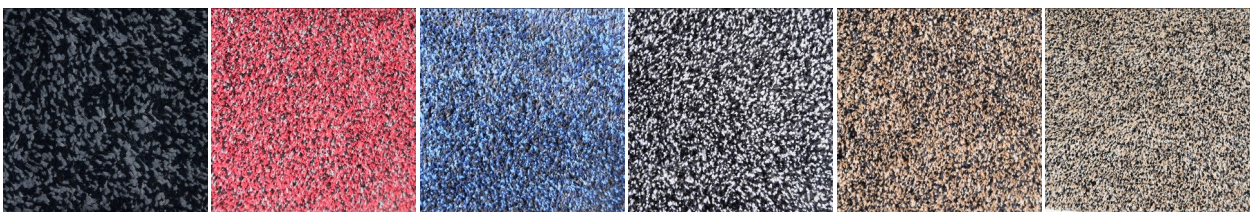

B x L in cm	schwarz	rot	blau	grau	braun	melange
50 x 80	7116 9 SC 58	7116 9 RO 58	7116 9 BL 58	7116 9 GR 58	7116 9 RO 58	7116 9 ME 58
100 x lfd.cm	7116 9 SC 100	7116 9 RO 100	7116 9 BL 100	7116 9 GR 100	7116 9 RO 100	7116 9 ME 100

Arbeitsplatzmatten



Produktvergleich



SOFT STEP Ergo

1-lagige Vinylschaummatte



DUPLEX

Beschichtete Vinylschaummatte



DUPLEX Pro

2-lagige Vinylschaummatte

Einsatz	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich
Stärke	13mm	13mm	14mm
Maße	Individualmaße	Individualmaße	Individualmaße
Ergonomie	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Beständigkeit Öl, Chemikalien	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Belastbarkeit	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★

SOFT STEP texturiert - Unser TOPSELLER für Handwerk und Handel!

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum

Material: 100% Vinylschaum
Oberfläche: texturiert
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 10mm
Gewicht: 2.800g/m²

- Unsere Basic-Arbeitsplatzmatte federt leicht ab und vermindert so Bein- und Rückenbeschwerden
- Die texturierte Oberfläche gibt sicheren Halt und vermeidet Ausrutschen, leichte Reinigung
- Der Bodenbelag passt sich geschmeidig und rutschsicher dem Untergrund an
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei, recyclingfähig

Einsatzbereich:

Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

normale Beanspruchung im 1-Schicht-Betrieb

Kanten:

Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten minimieren die Stolpergefahr









texturiert	schwarz	schwarz/gelb	grau
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7215 0 SC 60	7215 0 SG 60	7215 0 GR 60
90 x lfd.cm	7215 0 SC 90	7215 0 SG 90	7215 0 GR 90
120 x lfd.cm	7215 0 SC 120	7215 0 SG 120	7215 0 GR 120

SOFT STEP gerillt

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum

Material: 100% Vinylschaum
Oberfläche: gerillt
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 10mm
Gewicht: 2.800g/m²

Einsatzbereich:


Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

normale Beanspruchung im 1-Schicht-Betrieb


Kanten:

Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten minimieren die Stolpergefahr

- Unsere Basic-Arbeitsplatzmatte federt leicht ab und vermindert so Bein - und Rückenbeschwerden
- Die gerillte Oberfläche gibt sicheren Halt und vermeidet Ausrutschen, leichte Reinigung
- Der Bodenbelag passt sich geschmeidig und rutschsicher dem Untergrund an
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei, recyclingfähig

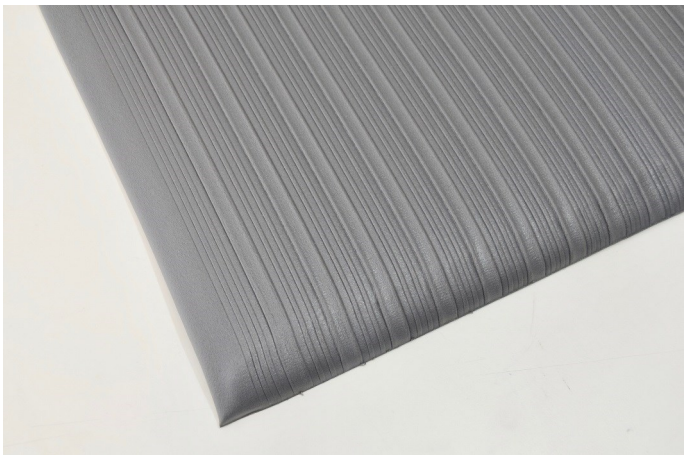



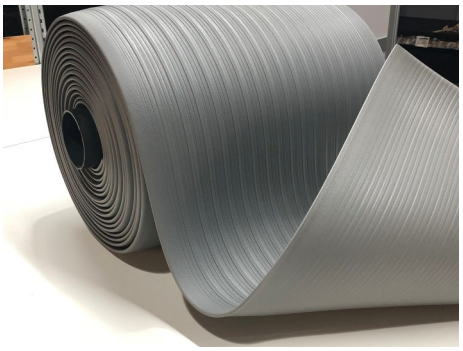



gerillt	schwarz	grau
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7215 4 SC 60	7215 4 GR 60
90 x lfd.cm	7215 4 SC 90	7215 4 GR 90
120 x lfd.cm	7215 4 GC 120	7215 4 GR 120

SOFT STEP Ergo - Unser TOPSELLER für Handel und Handwerk!

Komfort Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum

Material:	100% Vinylschaum
Oberfläche:	Rautenmuster
Unterseite:	rutschfest R10
Stärke:	13mm
Gewicht:	3.800g/m²

Einsatzbereich:

Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

hohe Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Kanten:

Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten vermindern die Stolpergefahr

- Unsere hochwertige Arbeitsplatzmatte federt deutlich ab und mindert so Bein- und Rückenbeschwerden
- Die Diamond-Oberflächenstruktur gibt sicheren Halt und vermeidet Ausrutschen, leichte Reinigung
- Der Bodenbelag passt sich geschmeidig und rutschsicher dem Unterboden an
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei, recyclingfähig









Rautenmuster	schwarz	schwarz/gelb
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7219 3 SC 60	7219 3 SG 60
90 x lfd.cm	7219 3 SC 90	7219 3 SG 90
120 x lfd.cm	7219 3 SC 120	7219 3 SG 120

SOFT STEP Comfort

2-lagige Komfort Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum

Material:	gehärtete Vinyloberfläche auf Vinylschaum
Oberfläche:	texturiert
Unterseite:	rutschfest R10
Stärke:	13mm
Gewicht:	4.600g/m²

Einsatzbereich:


Trockene Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:

Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten vermindern die Stolpergefahr

- Unsere Komfort-Arbeitsplatzmatte federt deutlich ab und bietet hohe Ergonomie an Steharbeitsplätzen
- Die gehärtete texturierte Oberfläche bietet besonders sicheren Halt, leichte Reinigung
- Der Bodenbelag passt sich geschmeidig und rutschsicher dem Unterboden an
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei, recyclingfähig

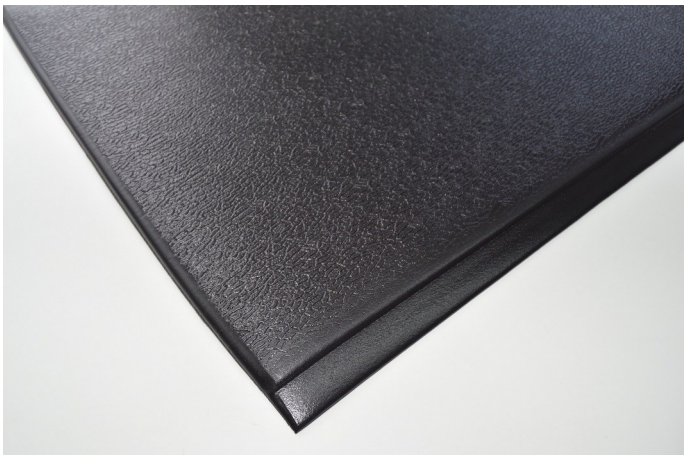



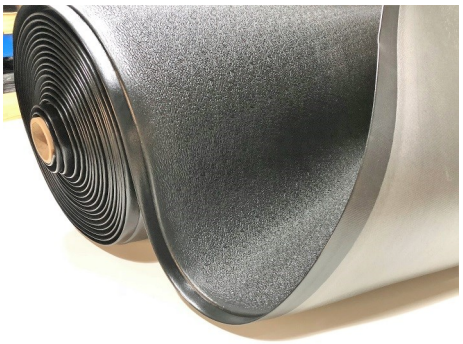



texturiert	schwarz	grau
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7218 0 SC 60	7218 0 GR 60
90 x lfd.cm	7218 0 SC 90	7218 0 GR 90
120 x lfd.cm	7218 0 SC 120	7218 0 GR 120

DUPLEX


2-lagige Komfortmatte mit gehärteter Oberfläche

Material: Vinyl/Nitril-Schaum mit gehärteter Oberfläche
Oberfläche: Rautenmuster / genarbt
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 13mm
Gewicht: 4.000g/m²


Einsatzbereich:
Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze
starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:
Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten vermindern die Stolpergefahr

- Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte mit besonderem Komfort für ermüdungsfreies Stehen
- Besonders sicherer Halt - auch in feuchtem oder nassem Zustand
- Durch besondere Oberflächenbehandlung: beständig gegen organische und anorganische Säuren, Reinigungsmittel, Mineralöl, Alkohol, Amine/Aldehyde
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich
- Silikonfrei, DEHP– und klebstofffrei

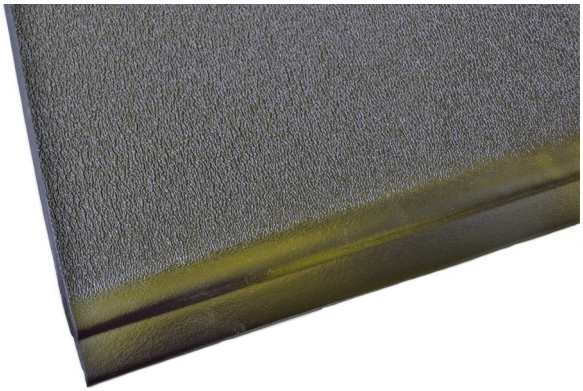



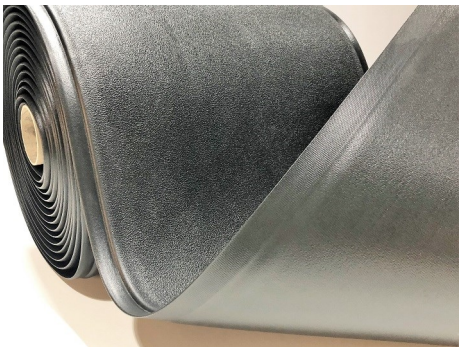



Rautenmuster	schwarz	genarbt	schwarz
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**B x L in cm**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7221 3 SC 60	60 x lfd.cm	7221 5 SC 60
90 x lfd.cm	7221 3 SC 90	90 x lfd.cm	7221 5 SC 90
120 x lfd.cm	7221 3 SC 120	120 x lfd.cm	7221 5 SC 120

DUPLEX Pro - Unser TOPSELLER für die Industrie!

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte mit verschleißfester Oberfläche

Material:	PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum
Oberfläche:	Rautenmuster (Diamond)
Unterseite:	rutschfest R10
Stärke:	14mm
Gewicht:	6.100g/m²


Einsatzbereich:
Trockene Montagebereiche, Verpackungsstationen, Fertigungsstraßen

intensive Beanspruchung im 1-bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:
Umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken für maximale Reduzierung der Stolpergefahr

- Unsere Komfortmatte für die Industrie Made in Germany by GLOBAL MATS
- Besonders trittsicher durch die hochwertige PVC-Oberfläche mit Rautenprofil
- Beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte
- Verringert den Trittschallpegel im Arbeitsbereich erheblich
- B1- schwer entflammbar, selbstverlöschend



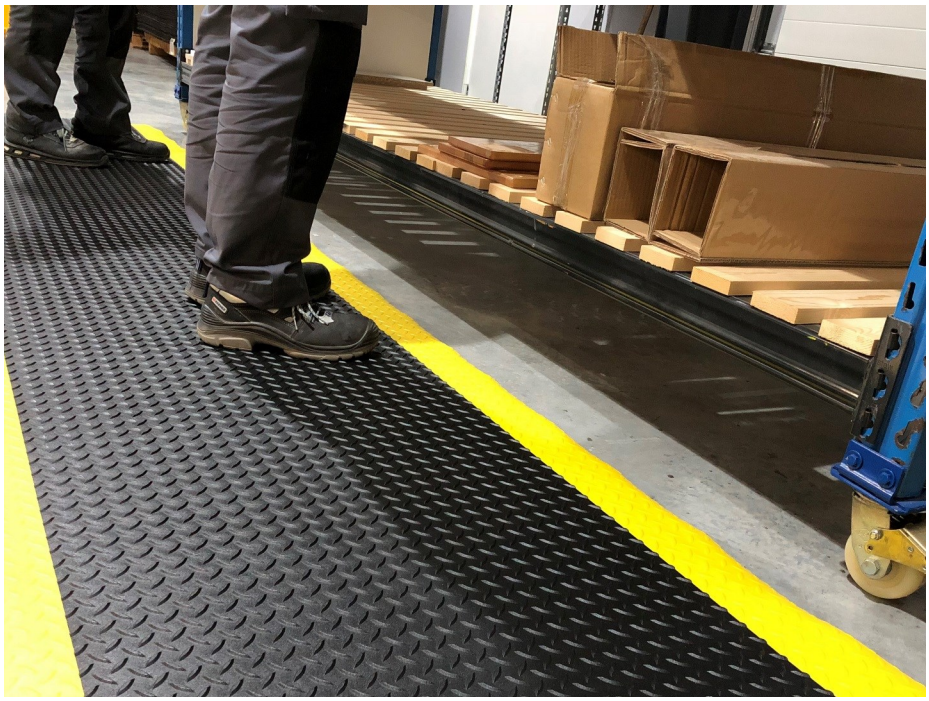





Rautenprofil (Diamond)	schwarz	schwarz/gelb
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7224 3 SC 60	7224 3 SG 60
90 x lfd.cm	7224 3 SC 90	7224 3 SG 90
120 x lfd.cm	7224 3 SC 120	7224 3 SG 120

DUPLEX Pro Industry

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte mit verschleißfester Oberfläche


Material: verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum
Oberfläche: Halbkugelprofil
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 15mm
Gewicht: 4.500g/m²

Einsatzbereich:
Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

intensive Beanspruchung im 2- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:
Umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken für maximale Reduzierung der Stolpergefahr

- Komfort Anti-Ermüdungsmatte für die Industrie besonders hohe Ergonomie
- Leistungssteigernd durch eine Wechselwirkung von Stimulation und Federung
- Bestens geeignet für Drehbewegungen
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte
- Beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien
- B1- schwer entflammbar, selbstverlöschend

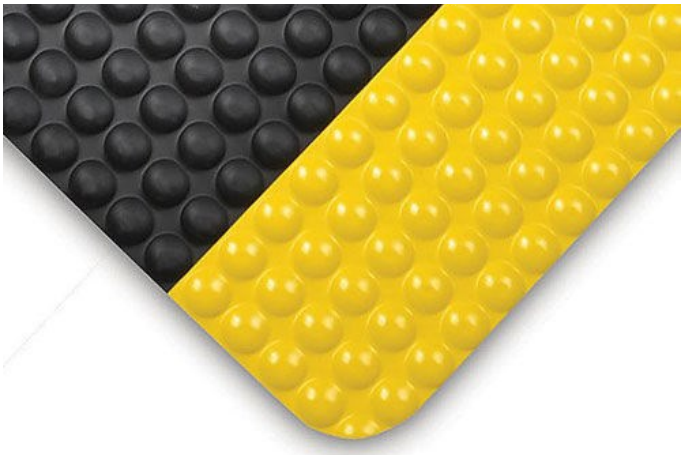







Halbkugel	schwarz	schwarz/gelb
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7224 1 SC 60	7224 1 SG 60
90 x lfd.cm	7224 1 SC 90	7224 1 SG 90
120 x lfd.cm	7224 1 SC 120	7224 1 SG 6120

DUPLEX Pro Platin

2-lagige Anti-Ermüdungsmatte für Arbeitsplätze mit großem Lichteinfluss

Material: verschleißfeste PVC-Schicht auf thermoplastischem Vinylschaum
Oberfläche: Rautenprofil
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 14mm
Gewicht: 6.100g/m²

Einsatzbereich:
Automobilindustrie, Montage- und Fertigungsplätze mit großem Lichteinfluss

intensive Beanspruchung im 2- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:
Umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken für maximale Reduzierung der Stolpergefahr

- Komfort Anti-Ermüdungsmatte für die Industrie besonders hohe Ergonomie
- Reflektierende Oberflächeneigenschaft optimiert die Lichtverhältnisse
- Lichtschatten werden durch die besondere Platin-Beschichtung geschluckt
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte
- Beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien
- B1- schwer entflammbar, selbstverlöschend









Rautenprofil (Diamond)	silber/metallic
B x L in cm	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7224 3 SM 60
90 x lfd.cm	7224 3 SM 90
120 x lfd.cm	7224 3 SM 120

TEC Rub

Mattensystem aus Naturkautschuk-Fliesen

Material: 100% Naturkautschuk
Oberfläche: gelocht / geschlossen
Unterseite: Noppen
Stärke: 16mm
Gewicht: 4.000g/m²

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Zubehör:

Kanten und Ecken

- Universal-Gummifliesen im Stecksystem extrem widerstandsfähig, rutschhemmend, anti-ermüdend
- Rasterung 30 cm x 30 cm für Maßanfertigung, durch Noppenverbindungen beliebig erweiterbar, untereinander kombinierbar
- Noppen unter der Matte sorgen für gute Zirkulation Lochmatten: Gute Drainage durch 22mm Lochung
- Optionale Randleisten/Ecken vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)
- Isolierung gegen Bodenkälte, guter Stehkomfort





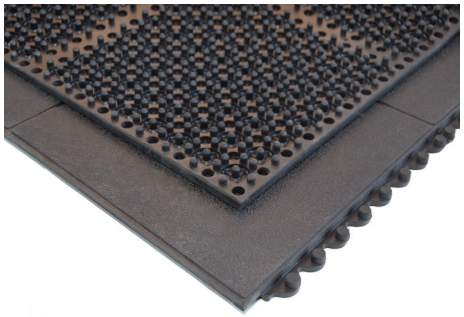



TEC Rub	schwarz	Zubehör	schwarz	gelb
90cm x 90cm	**Art.-Nr.**	**Randleiste**	7318 SC	7318 GE
gelocht	7245 8 SC 99	**Ecke**	7321 SC	7321 GE
geschlossen	7245 7 SC 99	**Verbinder**	7341 SC	

TEC Rub Nitril

Mattensystem aus 100% Nitril-Fliesen

Material:	100% Nitril
Oberfläche:	gelocht / geschlossen
Unterseite:	Noppen
Stärke:	16mm
Gewicht:	4.000g/m²

Einsatzbereich:


Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Schweißarbeitsplätze

hohe Beanspruchung im 1-bis 3-Schicht-Betrieb


Zubehör:

Kanten und Ecken

- Universal-Gummifliesen im Stecksystem - extrem widerstandsfähig, rutschhemmend, anti-ermüdend
- Rasterung 30 cm x 30 cm für Maßanfertigung, durch Noppenverbindungen beliebig erweiterbar, untereinander kombinierbar
- Noppen unter der Matte sorgen für gute Zirkulation Lochmatten: Gute Drainage durch 22mm Lochung
- Optionale Randleisten/Ecken vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)
- Resistent gegen die meisten Chemikalien, schwer entflammbar

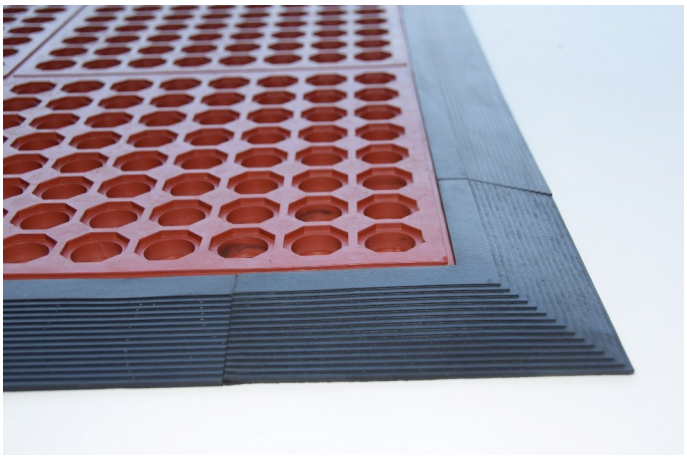



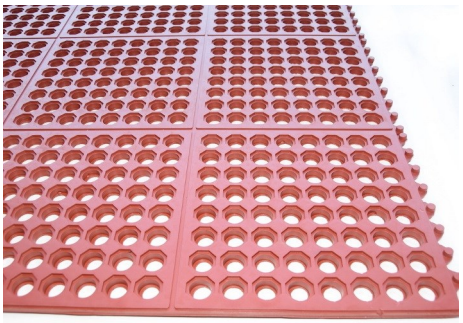



TEC Rub	schwarz	rot	Zubehör	schwarz	gelb	rot
90cm x 90cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Randleiste**	7318 SC	7318 GE	7318 RO
gelocht	7245 86 SC 99	7245 86 RO 99	**Ecke**	7321 SC	7321 GE	7321 RO
geschlossen	7245 76 SC 99	7245 76 RO 99	**Verbinder**	7341 SC		

LINK Rub

ergonomische Kautschukmatte - Puzzlesystem oder Einzelmatte

Material: 100% Naturkautschuk
Oberfläche: Rautenmuster (Diamond)
Unterseite: rutschfest R10
Stärke: 12mm
Gewicht: 7.500g/m²

Einsatzbereich:


Trockene oder feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:


Umlaufende Anlaufschrägen vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät

- Extrem widerstandsfähige Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk
- Als Einzelmatte oder in Kombination mit End- und Mittelmatten als Läufer nutzbar
- Aufgrund der Verzahnung kann die Mattenlänge durch Herausnehmen oder Hinzufügen von Mittelstücken dem individuellen Bedarf angepasst werden
- Kammerprofil auf der Unterseite bewirkt ergonomisches Stehen und Gehen, Bein– und Rückenbeschwerden werden gemindert
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte, vermindert Lärm und Vibrationen

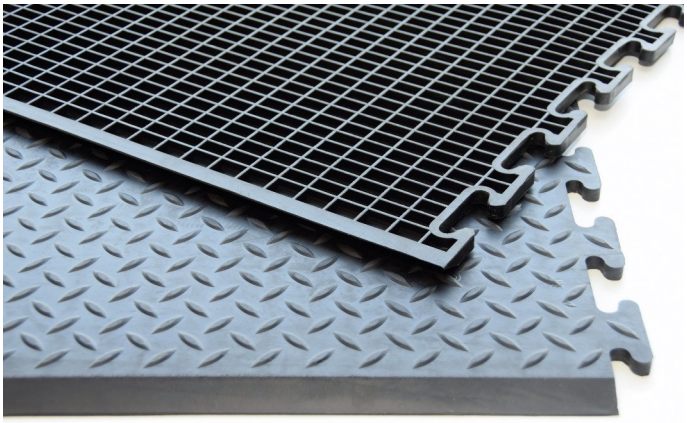



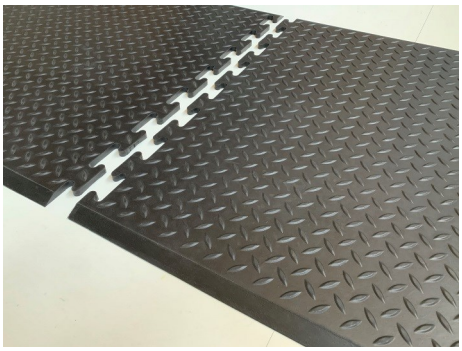



Rautenmuster	B x L in cm	Art.-Nr.
Endmatte	71 x 78	7248 3 SC 78E
Mittelmatte	71 x 77	7248 3 SC 78M
Einzelmatte	71 x 79	7248 3 SC 78S

BUBBLE Rub link

ergonomische Kautschukmatte im Puzzlesystem

Material: 100% Naturkautschuk
Oberfläche: Halbkugel
Unterseite: Hohlkugel
Stärke: 14mm
Gewicht: 9.200g/m²

Einsatzbereich:


Trockene oder feuchte Montage-, Verpackungs– und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:


Umlaufende Anlaufschrägen vermindern die Stolpergefahr

- Extrem widerstandsfähige Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk
- Halbkugel- Oberfläche gibt sicheren Halt und erleichtert Drehbewegungen
- Aufgrund der Verzahnung kann die Mattenlänge durch Herausnehmen oder Hinzufügen von Mittelstücken dem individuellen Bedarf angepasst werden
- Hohlkugelprofil auf der Unterseite bewirkt ergonomisches Stehen und Gehen, Bein- und Rücken-beschwerden werden gemindert
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte, vermindert Lärm und Vibrationen

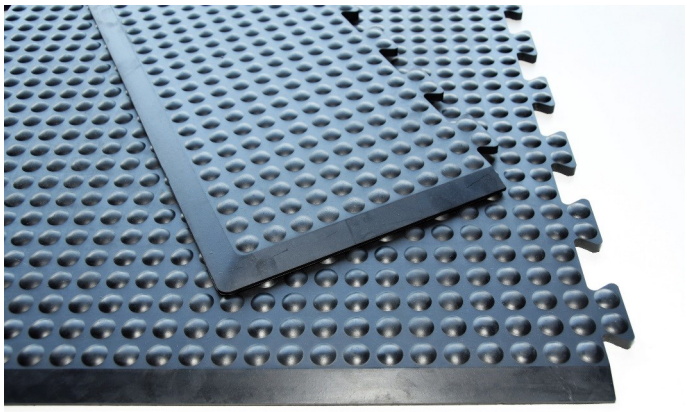



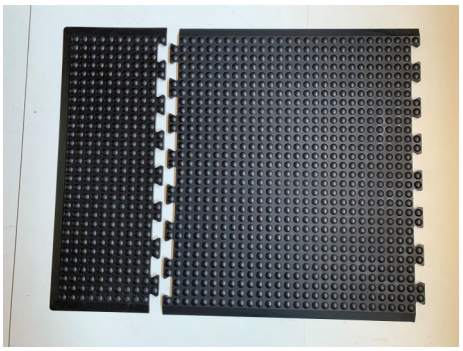



Halbkugelprofil	B x L in cm	Art.-Nr.
Endmatte	80 x 30	7254 1 SC 83
Mittelmatte	80 x 70	7254 1 SC 87
Einzelmatte	60 x 90	7254 1 SC 69

BUBBLE Rub - unser TOPSELLER!

ergonomische Kautschukmatte mit Anlaufschrägen

Material:	100% Naturkautschuk
Oberfläche:	Halbkugel
Unterseite:	Hohlkugel
Stärke:	14mm
Gewicht:	9.200g/m²

Einsatzbereich:

Trockene und feuchte Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze, Kassenbereich, Servicebereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:


Umlaufende Anlaufschrägen vermindern die Stolpergefahr

- Extrem widerstandsfähige Universal-Gummimatte aus besonders abriebfestem Naturkautschuk
- Das Halbkugelprofil sorgt für sicheren Stand und erleichtert Drehbewegungen
- Das Kammerprofil auf der Unterseite bewirkt ergonomisches Stehen und Gehen, Bein- und Rücken-beschwerden werden gemindert
- Hoher Stehkomfort, Rutschhemmung R10
- Vermindert Lärm und Vibrationen
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte







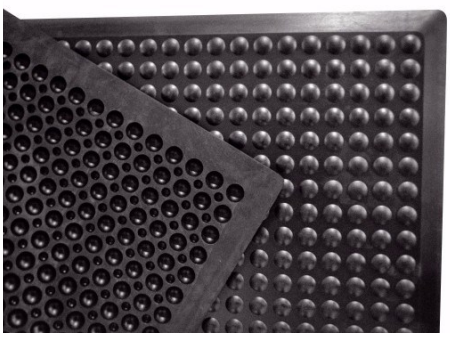

Halbkugel	schwarz	schwarz/gelb
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x 90	7254 1 SC 69	7254 1 SG 69
90 x 120	7254 1 SC 912	7254 1 SG 912

WORK Rub - unser TOPSELLER!

gelochte Kautschukmatte - Ringgummimatte mit Anlaufschrägen

Material: 100% Naturkautschuk
Oberfläche: gelocht
Unterseite: gelocht
Stärke: 15mm
Gewicht: 4.800g/m²

Einsatzbereich:


Trockene und feuchte Montagearbeitsplätze, Gastronomie, Küchenbereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:


Umlaufende Anlaufschrägen vermindern die Stolpergefahr

- Extrem widerstandsfähige Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk / Nitril
- Zwei Ausführungen: Öl-beständig (schwarz) oder Öl-resistent (schwarz oder rot)
- Gute Drainage durch 22 mm Lochung, Stege auf der Unterseite sorgen für optimale Zirkulation, Feuchtigkeit kann gut abfließen
- Angenehmer Stehkomfort, Rutschhemmung R10
- Auch als robuste Outdoor-Fußmatte einsetzbar
- Isolierung gegen Bodenkälte

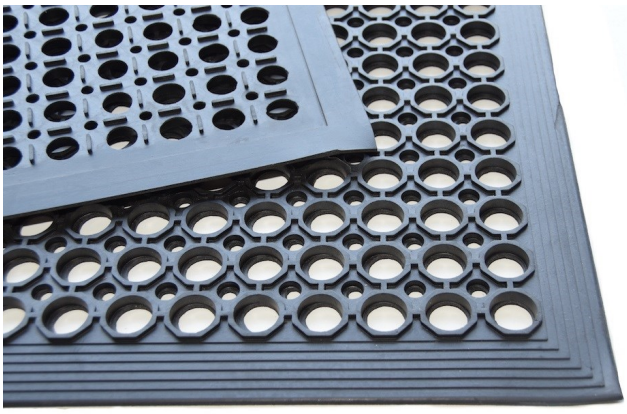





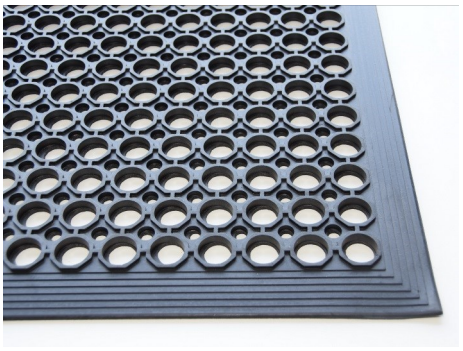

22mm Lochung	schwarz (Naturkautschuk)	rot (Nitril)	schwarz (Nitril)
B x L in cm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
90 x 150	7251 8 SC 159	7252 8 RO 159	7252 8 SC 159

DRAIN Rub

gelochte Kautschukmatte - Ringgummimatte

Material: 100% Naturkautschuk
Oberfläche: gelocht
Unterseite: gelocht
Stärke: 23mm
Gewicht: 9.200g/m²

Einsatzbereich:

Indoor: Nass- und Trockenbereiche, Gastronomie, Küchenbereich, Kühlbereich, Werkstatt


Outdoor: als robuste Fußmatte im Eingangsbereich

hohe Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:

Ohne Anlaufschrägen

- Gummi-Lochmatte aus hochwertigem Naturkautschuk
- Gute Drainage durch 22 mm Lochung, Noppen auf der Unterseite sorgen für optimale Zirkulation, Feuchtigkeit kann gut abfließen
- Mit Hilfe unserer Verbinder beliebig erweiterbar
- Extrem widerstandsfähig
- Gibt sicheren Halt und bietet guten Stehkomfort
- Rutschhemmung R10

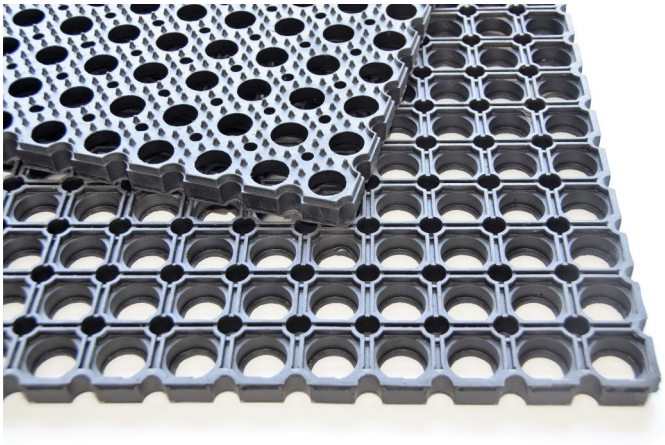



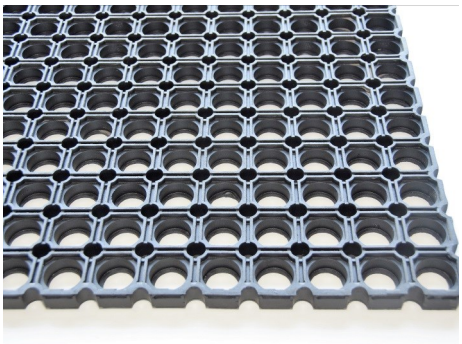



DRAIN Rub	schwarz	Verbinder
B x L in cm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80 x 120	7257 8 SC 812	7330 SC
100 x 150	7257 8 SC 1015	

OLYMP Profi

robuster Gummiläufer

- Universal-Gummiläufer aus 100% Naturkautschuk
- Trittschalldämmung, Isolierung gegen Bodenkälte
- Schutz vor Rutschgefahr
- Perfekte Unterlage für Werkzeuge und Maschinen


Einsatzbereich:

Bodenmatte in Hallen, Schutz von Werkzeugen, Maschinen und Oberflächen, Unterlage auf Werkbänken, Unterlage in Fahrzeugen

OLYMP Rib

Oberfläche: feingerippt
Höhe: 3mm
Gewicht: 2.600g/m²


B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
120 x lfd.cm	schwarz	7233 4 SC 120
120 x 1000	schwarz	7233 4 SC 12R

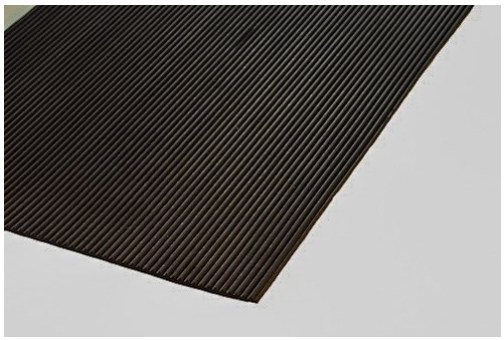

OLYMP Big Rib

Oberfläche: grobgerippt
Höhe: 6mm
Gewicht: 6.500g/m²

B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
100 x lfd.cm	schwarz	7236 4 SC 100
100 x 1000	schwarz	7236 4 SC 10R

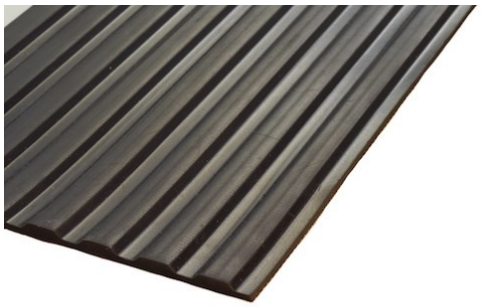

OLYMP Circle

Oberfläche: Flachnoppe
Höhe: 3mm
Gewicht: 3.700g/m²

B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
120 x lfd.cm	schwarz	7239 2 SC 120
120 x 1000	schwarz	7239 2 SC 12R



OLYMP Diamond

Oberfläche: Riffelblech-Optik
Höhe: 3mm
Gewicht: 4.000g/m²

B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
150 x lfd.cm	schwarz	7242 3 SC 150
150 x 1000	schwarz	7242 3 SC 15R



RELAX FOOT Diamond

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum

Material: PUR-Integralweichschaum
Oberfläche: Riffelblech-Optik
Unterseite: Rillenprofil
Stärke: 12mm
Gewicht: 4.800g/m²

Einsatzbereich:

Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze mit häufigen Drehbewegungen

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:

Umlaufend abgeschrägte Kanten vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)

- Ergonomie-Matte - bestens geeignet für Steharbeitsplätze mit häufigen Drehbewegungen
- Maximale Bewegungsfreiheit aufgrund flachem Profil auf der Oberseite und Wellenprofil auf der Unterseite
- Vermindert vorzeitige Ermüdung und erhält so die Produktivität der Mitarbeiter
- Spürbare Entlastung der Gelenke an Steharbeitsplätzen
- Geringer Drehwiderstand, hohe Rutschfestigkeit
- Äußerst strapazierfähig, einfache Reinigung









B x L in cm	Art.-Nr.
65 x 95	7211 3 AN 69
65 x 185	7211 3 AN 618
95 x 125	7211 3 AN 912
95 x 185	7211 3 AN 918

Auch in ESD und/oder B1 schwer entflammbar lieferbar

Sondermaße erhältlich

RELAX FOOT Bubble

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum

Material: PUR-Integralweichschaum
Oberfläche: Halbkugel
Unterseite: Rillenprofil
Stärke: 14mm
Gewicht: 4.800g/m²

Einsatzbereich:

Montage- und Packplätze sowie an Bearbeitungsmaschinen und Werkbänken, reine Steharbeitsplätze

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:


Umlaufend abgeschrägte Kanten vermindern Stolpergefahr

- Ergonomie-Matte - sehr gut geeignet für reine Steharbeitsplätze (auch mit Feuchtigkeit)
- Bester Stehkomfort aufgrund Halbkugelprofil auf der Oberseite und Wellenprofil auf der Unterseite
- Vermindert vorzeitige Ermüdung und erhält so die Produktivität der Mitarbeiter
- Spürbare Entlastung der Gelenke an Steharbeitsplätzen
- Optimale Rutschfestigkeit
- Äußerst strapazierfähig







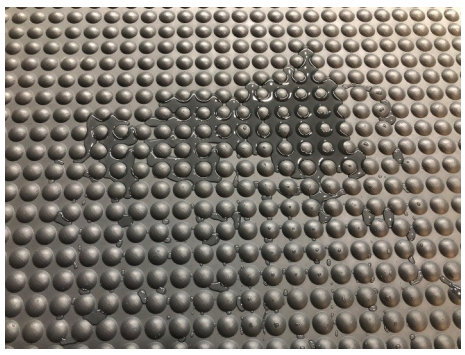

B x L in cm	Art.-Nr.
65 x 95	7212 1 AN 69
65 x 185	7212 1 AN 618
95 x 125	7212 1 AN 912
95 x 185	7212 1 AN 918

Auch in ESD und/oder B1 schwer entflammbar lieferbar

Sondermaße erhältlich

RELAX FOOT Comfort

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum

Material: PUR-Integralweichschaum
Oberfläche: Flache Mini-Noppen
Unterseite: strukturlos
Stärke: 13mm
Gewicht: 4.800g/m²

Einsatzbereich:


Bewegungsintensive Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:

Umlaufend abgeschrägte Kanten vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)

- Ergonomie-Matte für bewegungsintensive Steharbeitsplätze
- Maximale Bewegungsfreiheit durch flache Mini-Noppen
- Vermindert vorzeitige Ermüdung und erhält so die Produktivität der Mitarbeiter
- Spürbare Entlastung der Gelenke an Steharbeitsplätzen
- Geringer Drehwiderstand, hohe Rutschfestigkeit
- Äußerst strapazierfähig, einfache Reinigung

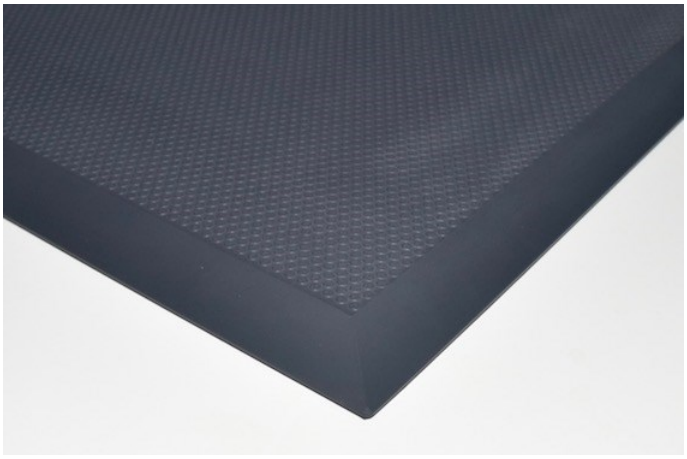



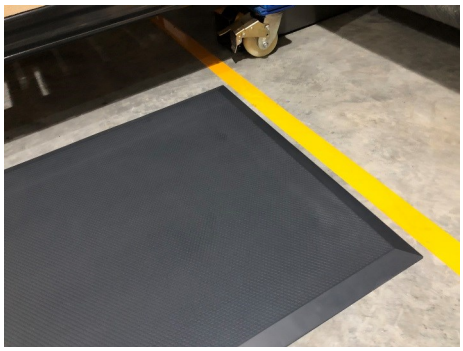



B x L in cm	Art.-Nr.
65 x 95	7211 3 AN 69
65 x 185	7211 3 AN 618
95 x 125	7211 3 AN 912
95 x 185	7211 3 AN 918

Auch als ESD-Variante erhältlich

Sondermaße möglich

RELAX FOOT Comfort - verlinkbar

Anti-Ermüdungsmatte aus Polyurethan Weichschaum

Material:	PUR-Integralweichschaum
Oberfläche:	Flache Mini-Noppen
Unterseite:	strukturlos
Stärke:	13mm
Gewicht:	4.800g/m²


Einsatzbereich:

Bewegungsintensive Kommissionier-Arbeitsplätze, Montage- und Packplätze

starke Beanspruchung im 1- bis 3-Schicht-Betrieb


Kanten:


Umlaufend abgeschrägte Kanten vermindern die Stolpergefahr und ermöglichen Befahren mit leichtem Transportgerät (Sackkarre o.ä.)

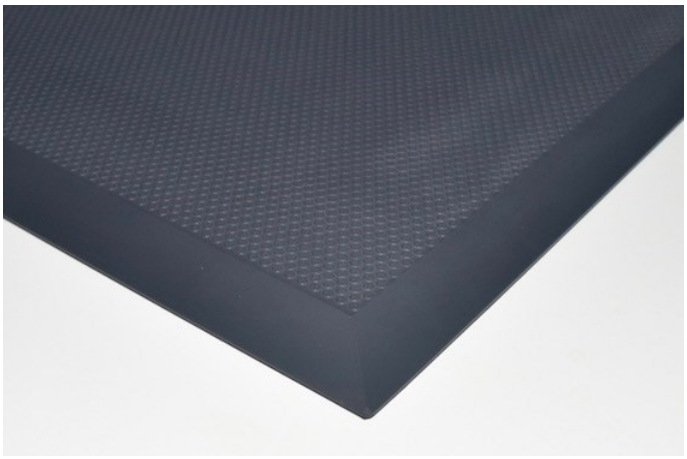

- Ergonomie-Matte für bewegungsintensive Steharbeitsplätze
- Verlegen von Endlos-Bahnen durch Linksystem möglich
- Vermindert vorzeitige Ermüdung und erhält so die Produktivität der Mitarbeiter
- Spürbare Entlastung der Gelenke an Steharbeitsplätzen
- Geringer Drehwiderstand, hohe Rutschfestigkeit
- Äußerst strapazierfähig, einfache Reinigung



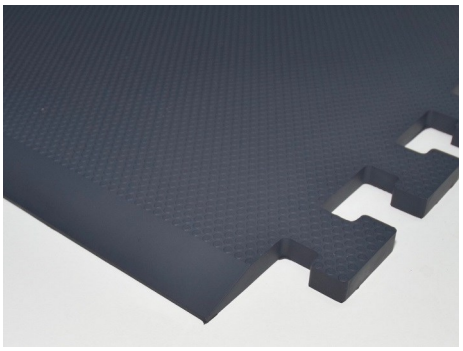

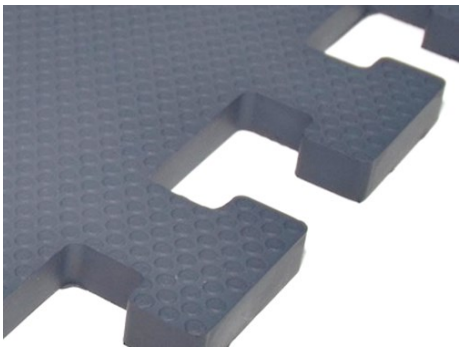

B x L in cm	Mattentyp	Art.-Nr.
65 x 90	**Endmatte**	7213 2 AN 691
65 x 90	**Mittelmatte**	7213 2 AN 692

Auch als ESD-Variante erhältlich

Sondermaße möglich

ELEKTRA

ESD-Anti-Ermüdungsmatte mit Druckknopf

Material: Polyvinylchlorid- und Nitrilkautschuk-Gemisch

Oberfläche: texturiert

Unterseite: rutschfest R10

Stärke: 10mm

Gewicht: 2.800g/m²

Einsatzbereich:

ESD-Arbeitsplätze

normale Beanspruchung im 1- bis 2-Schicht-Betrieb

Kanten:

Allseitig maschinell abgeschrägte und versiegelte Kanten minimieren die Stolpergefahr

- Komfort-Schutzmatte für ESD-Arbeitsplätze Ableitwiderstand 10^8 - 10^9 Ohm
- Schutz der Mitarbeiter und sensibler Geräte vor statischer Elektrizität und Stromschlägen
- In Verbindung mit ESD-Zubehör (S.39) kontrollierte elektrostatische Entladung
- Die Matte federt leicht ab und vermindert so Bein- und Rückenbeschwerden - guter Stehkomfort
- Gute Isolierung gegen Bodenkälte
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei









B x L in cm	Art.-Nr.
60 x lfd.cm	7230 5 GR 60
90 x lfd.cm	7230 5 GR 90
120 x lfd.cm	7230 5 GR 120

DUPLEX Pro ESD

2-lagige ESD-Anti-Ermüdungsmatte mit Druckknopf

Made in Germany by Global MATS Quality makes the difference.

Material:	verschleißfeste PVC-Schicht laminiert auf Vinyl/Nitril Schaum
Oberfläche:	Rautenprofil
Unterseite:	rutschfest R10
Stärke:	14mm
Gewicht:	6.100g/m²

Einsatzbereich:

ESD-Arbeitsplätze / Schwerindustrie

hohe Beanspruchung im 2- bis 3-Schicht-Betrieb

Kanten:

Umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken für maximale Reduzierung der Stolpergefahr

- Trittsichere Komfort-Schutzmatte für ESD-Arbeitsplätze, Ableitwiderstand 10^8 - 10^9 Ohm
- Schutz der Mitarbeiter und sensibler Geräte vor statischer Elektrizität und Stromschlägen
- In Verbindung mit ESD-Zubehör (S.39) kontrollierte elektrostatische Entladung
- Besonders hohe Ergonomie, deutliche Entlastung der Gelenke an Steharbeitsplätzen
- Hervorragende Isolierung gegen Bodenkälte
- Beständig gegen Fette, Öle und die meisten Chemikalien









Rautenprofil	schwarz	schwarz/gelb
B x L in cm	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
60 x lfd.cm	7224 3 SC 60 ESD	7224 3 SG 60 ESD
90 x lfd.cm	7224 3 SC 90 ESD	7224 3 SG 90 ESD
120 x lfd.cm	7224 3 SC 120 ESD	7224 3 SG 6120 ESD

ELEKTRON


ESD Arbeitsplatzmatte


Material: 100% Vinylschaum
Oberfläche: glatt
Unterseite: rutschfest
Stärke: 2,5mm
Gewicht: 3.800g/m²


Einsatzbereich:


Arbeitsflächen mit erforderlicher ESD-Kontrolle

- Hochwertige ESD-Schutzmatte für statische Sicherheit auf Tischen und Arbeitsflächen
- Schützt Mitarbeiter und sensible Geräte vor Schädigungen, Ableitwiderstand 10^9 - 10^{10} Ohm
- In Verbindung mit ESD-Zubehör (S.39) kontrollierte elektrostatische Entladung
- Matte liegt geschmeidig und rutschsicher auf dem Tisch
- Silikonfrei, DEHP- und klebstofffrei
- Äußerst strapazierfähig, leichte Reinigung

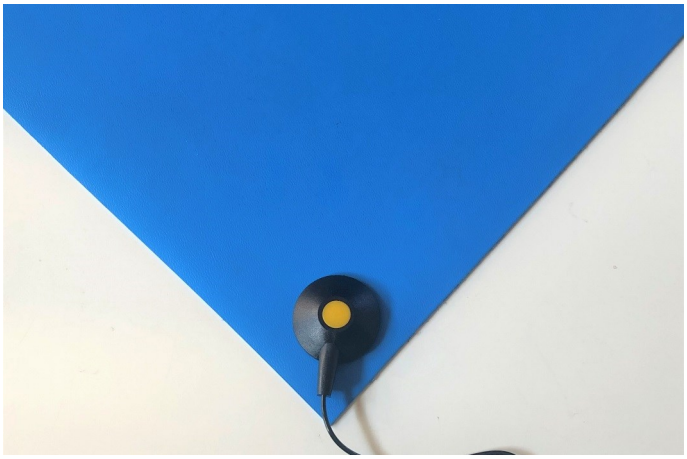

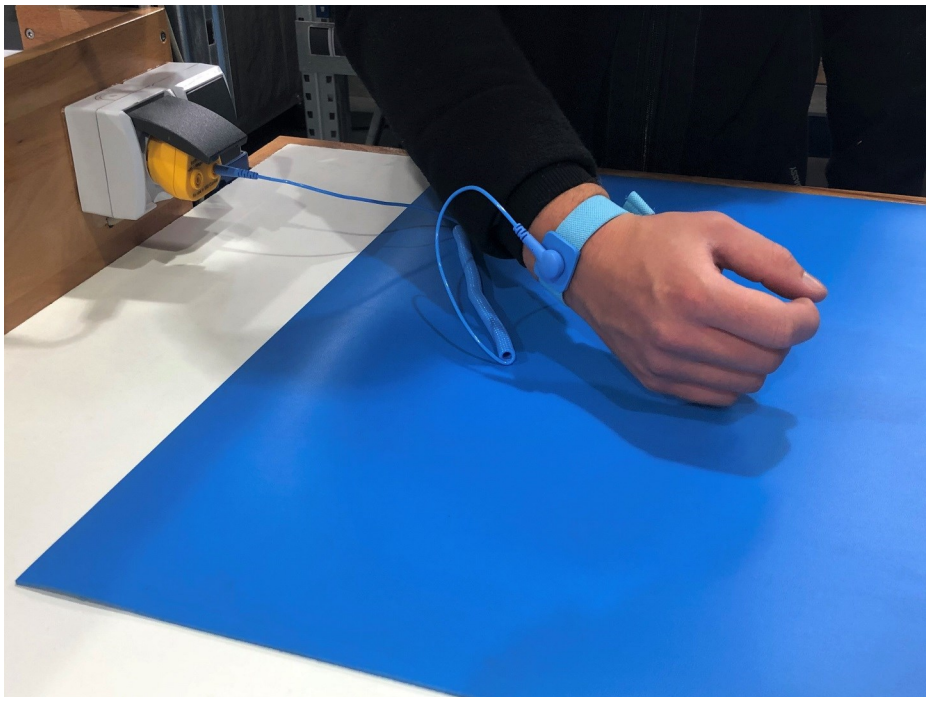

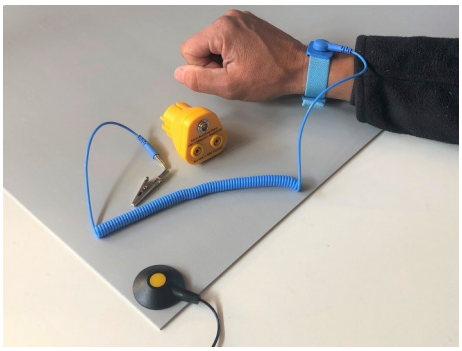

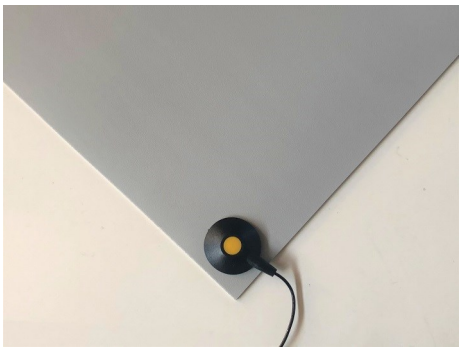

B x L in cm	blau	grau
60 x lfd.cm	7224 1 SC 60	7224 1 SG 60

Zubehör

für ESD-Arbeitsplätze

Handgelenkband	Art.-Nr.
mit Kabel	7328



Metallhandgelenkband	Art.-Nr.
mit Kabel	7331



Erdungsstecker EU02	Art.-Nr.
1MOhm, 4mm Buchse	7325



Erdungsstecker EU04	Art.-Nr.
1MOhm, M5 Anschluss	7326



Fersenband	Art.-Nr.
Double protection	7332



Bodenmarkierungen




Dienstleistung

- **Planung von Individuallösungen**



- **Laservermessung / Vormarkierung**

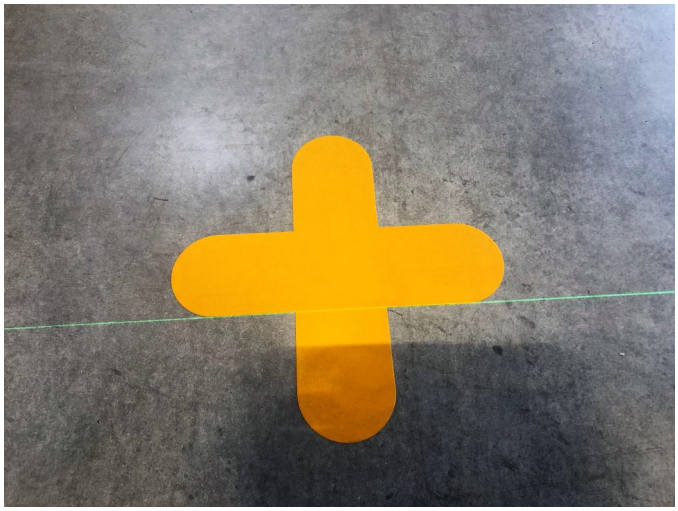

- **Reinigung / Untergrundbehandlung**



SAFELINE

Antirutsch-Bodenmarkierungsbänder


Material: feinkörniges Aluminiumoxid
Oberfläche: mineralkörnig
Unterseite: selbstklebend
Stärke: 1mm

Einsatzbereich:

Treppenstufen, Rampen, Gefahrenbereiche, Fluchtwege, Eingangsbereiche mit ebenen Flächen

- Verformbares Sicherheitsklebeband, geeignet zum Umkanten
- Einfache Montage ohne Fachkenntnisse
- Stark klebend, wasserdicht
- Robustes klares Decklaminat
- Ideal für glatte oder nasse Böden
- Höchste Qualität für lange Haltbarkeit



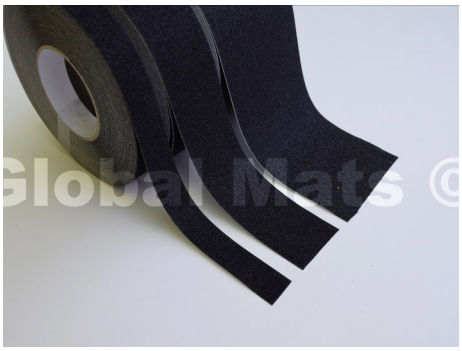





B x L	transparent	schwarz/gelb	rot/weiß
25mm x 18,3m	7412 0 SC 2R	7412 0 GE 2R	7412 0 FL 2R
50mm x 18,3m	7412 0 SC 5R	7412 0 GE 5R	7412 0 FL 5R
100mm x 18,3m	7412 0 SC 10R	7412 0 GE 10R	7412 0 FL 10R

B x L	schwarz	gelb	gelb fluorez.	blau	rot	weiß
25mm x 18,3m	7412 0 SC 2R	7412 0 GE 2R	7412 0 FL 2R	7412 0 BL 2R	7412 0 RO 2R	7412 0 WE 2R
50mm x 18,3m	7412 0 SC 5R	7412 0 GE 5R	7412 0 FL 5R	7412 0 BL 5R	7412 0 RO 5R	7412 0 WE 5R
100mm x 18,3m	7412 0 SC 10R	7412 0 GE 10R	7412 0 FL 10R	7412 0 BL 10R	7412 0 RO 10R	7412 0 WE 10R

B x L	schwarz mit 10mm Streifen - nachleuchtend
50mm x 10m	7412 0 SN 5R


SAFELINE Durable

extrem robustes Bodenmarkierungsband - staplergeeignet


Material: homogener Kunststoff
Oberfläche: texturiert
Unterseite: selbstklebend
Stärke: 1mm

Einsatzbereich:
Nur Indoor: Lagerhallen, Produktionshallen, Warenhäuser

- Bodenmarkierungsband mit hoher Materialstärke (1000 my) - hält mechanischer Beanspruchung stand
- Abgeschrägte Kanten - überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder Reinigungsmaschine
- Massive Klebstoffbeschichtung - exzellente Klebkraft
- Durchgefärbtes Band - hohe Belastbarkeit
- Ideal für Hallenböden mit starker Beanspruchung
- Höchste Qualität für lange Haltbarkeit

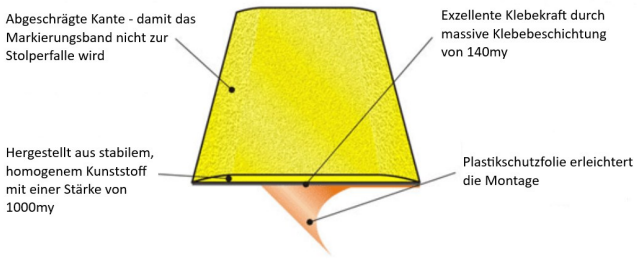



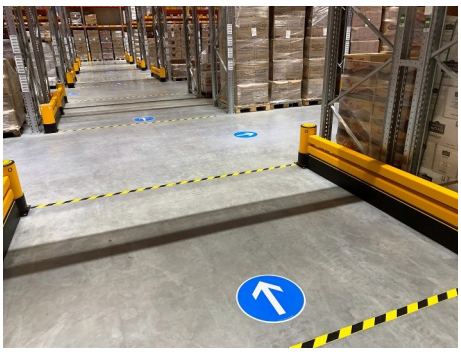



B x L	gelb	gelb fluorez.	schwarz	schwarz/gelb	rot/weiß	nachleuchtend
50 mm x 30 m	7428 0 GE 5R	7428 0 FL 5R	7428 0 SC 5R	7428 0 SG 5R	7428 0 RW 5R	7428 0 NL 5R
75 mm x 30 m	7428 0 GE 7R	7428 0 FL 7R	7428 0 SC 7R	7428 0 SG 7R	7428 0 RW 7R	7428 0 NL 7R
100 mm x 30 m	7428 0 GE 10R	7428 0 FL 10R	7428 0 SC 10R	7428 0 SG 10R	7428 0 RW 10R	7428 0 NL 10R

weitere Farben: blau, rot, weiß

SAFELINE Glow

glattes Markierungsband - nachleuchtend


SAFELINE Glow besteht aus einer herkömmlichen Kunststoffgrundfolie, welche mit Photolumineszenz-Pulver imprägniert ist. Das Material wird über natürliches oder künstliches Licht aufgeladen und leuchtet, sobald sich die Umgebung verdunkelt.

Bei Licht ist das Band weiß, **im Dunkeln leuchtet es hellgrün**.

Einsatzbereich:

Kennzeichnung von

Treppenstufen, Geländern, Rampen, Gefahrbereichen, Fluchtwegen

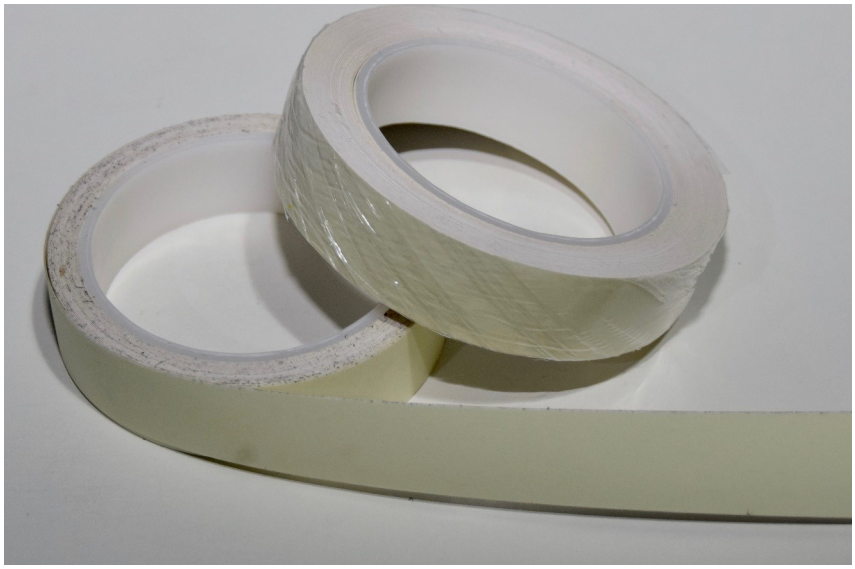

B x L	Art.-Nr.
25mm x 18,3m	7421 7 WE 2R
50mm x 18,3m	7421 7 WE 5R

SAFELINE Arrow

Glattes Gefahrenmarkierungsband - nachleuchtend

Produkterweiterung unseres einfarbigen Markierungsbandes - durch die schwarzen Pfeile über die gesamte Länge des Bandes ist das Produkt **besser sichtbar, wesentlich auffälliger und wegweisend**

Einsatzbereich:

Kennzeichnung von

Treppenstufen, Korridoren, Zugangsbereichen Fluchtwegen, Ausgängen



B x L	Art.-Nr.
50mm x 18,3m	7424 7 SW 5R

SAFELINE Reflective

glattes Markierungsband - reflektierend

Material: PVC
Oberfläche: reflektierend
Unterseite: selbstklebend
Stärke: 0,5mm

Einsatzbereich:
Innenbereich: in Fabriken, Lagerhallen und Warenhäusern

- Zur Markierung von Kanten und tief hängenden Objekten
- Überfahrbar mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
- Geeignet an Treppen oder Stufen
- Geeignet als Bodenmarkierung
- Exzellente Klebkraft
- Reinigungsfreundlich









B x L	gelb	schwarz/gelb	rot	blau
25mm x 10m	7427 7 GE 2R	7427 7 SG 2R	7427 7 RO 2R	7427 7 BL 2R
50mm x 10m	7427 7 GE 5R	7427 7 SG 5R	7427 7 RO 5R	7427 7 BL 5R

SAFELINE Pallet Tape

Bodenmarkierungen für Palettenstellflächen

- Ideal zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen am Boden sowie von Fahr- und Laufwegen
- Keine Trocknungszeit, sofort begehbar
- Einfacher Austausch - problemlos zu entfernen
- Halbstarres PVC, robust, überfahrbar
- Starke Kontrastfarbe, gute Sichtbarkeit
- Kostengünstige Orientierungshilfe



X-Stück

Punkt



T-Stück

Pfeil



L-Stück

Fußweg

	B x L in cm	gelb
X-Stück	30 x 30	7430 E7 GE X1
T-Stück	30 x 20	7430 E7 GE T1
L-Stück	20 x 20	7430 E7 GE L1
Punkt	9 x 9	7430 E7 GE O1
Pfeil	9 x 9	7430 E7 GE A1
Fußweg	24 x 9	7430 E7 GE S1

Auch als Heavy Duty Ausführung erhältlich

SAFELINE Warnschilder

selbstklebend

- Selbstklebende Schilder aus Kunststoff in Industriequalität
- Genormte Symbole nach rechtlichen Vorschriften und personalisierte Warnschilder
- Starke Kontrastfarben, gute Sichtbarkeit

Einsatzbereich:

Bodenanwendung, an Wänden und Türen, Maschinen, auf allen glatten Flächen



Art.-Nr.
7431



Art.-Nr.
7435



Art.-Nr.
7432



Art.-Nr.
7436



Art.-Nr.
7433



Art.-Nr.
7437



Art.-Nr.
7434



Art.-Nr.
7438

Zubehör


CHROME VANADIUM 12mm
12mm
CHROME VANADIUM
10mm
8mm CHROME VANADIUM 8mm

Kniekissen



Werkzeugschutz



Kabelbrücken



SLIP STOP Open Top

praktische Antirutschmatte / Unterlage

Material: PES / Glasgarn Gewebe
Oberfläche: engmaschiges **Gittergewebe**
Unterseite: rutschfest
Stärke: 2,5mm

Einsatzbereich:
Werkzeugschubladen, Regale, Serviertabletts, Unterlage für Teppiche, Fahrzeuge, Boote

- Ideale Antirutschunterlage, universell einsetzbar
- Beidseitig beschichtet mit speziellem PVC-Schaum, schützt zuverlässig Werkzeuge und Ablageflächen
- Werkzeug kann weder durch Schräglage, noch durch schnelles Schließen von Schubladen verrutschen
- Maß– und formbeständig, leicht zuschneidbar
- Waschbar bis 60°C
- TÜV zertifiziert Nr. B12 01 413 10 003







B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
120 x 3000	schwarz	7415 8 SC 12R
120 x lfd.cm	schwarz	7415 8 SC 120

SLIP STOP Solid Top

praktische Antirutschmatte / Unterlage

Material: PES / Glasgarn Gewebe
Oberfläche: **geschlossenes** Gewebe
Unterseite: rutschfest
Stärke: 2,5mm

Einsatzbereich:

Werkstatt, Haushalt, Regale, Fahrzeuge, Boote

- Ideale Antirutschunterlage, universell einsetzbar
- Beidseitig beschichtet mit speziellem PVC-Schaum, schützt zuverlässig Werkzeuge und Ablageflächen
- Sehr stabil, strapazierfähig, feuchtigkeitsabweisend, kein Verrutschen von Gegenständen
- Maß– und formbeständig, leicht zuschneidbar
- Einfache Reinigung, waschbar bis 60°C
- TÜV zertifiziert Nr. B12 01 413 10 003







B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
120 x 3000	schwarz	7418 0 SC 12R
120 x lfd.cm	schwarz	7418 0 SC 120

Kniekissen PRO

aus Polyurethan

Material:	Polyurethan
Oberfläche:	ergonomisch geformt
Unterseite:	strukturlos
Stärke:	80mm
Gewicht:	2.000g/Stück

Einsatzbereich:

Handwerk, Industrie, Gartengewerbe und Werkstatt

Anwendung:

Schutzkissen für Kniegelenke: Das Kissen fördert ein ergonomisches Knien durch anatomisch geformte Schalen

- Anatomisch geformte Knieschalen fördern ergonomisches Knien - dämpfendes PUR-Material
- Schützt empfindliche Kniegelenke, wirkt frühzeitigem Verschleiß entgegen
- Komfortable Kniepolsterung sorgt für optimale Druckverteilung des Körpergewichtes
- Kniekissen PRO ermöglicht langes Knien ohne Schmerzen
- Rutschfest, widerstandsfähig, langlebig, pflegeleicht
- Praktischer Tragegriff für leichten Transport











B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
35 x 41 x 8	anthrazit	7333
35 x 41 x 8	blau	7334

Kabelbrücken

aus Hartgummi-Mischung

Material:	Hartgummi-Mischung
Oberfläche:	Riffelblech
Unterseite:	strukturlos
Stärke:	30-70mm
Gewicht:	5.000g/Stück

Einsatzbereich:

Perfekt als Überfahr- oder Stolperschutz für Kabel, Leitungen, Schläuche und Rohre

- Problemloses Überfahren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Rohren
- Beliebig erweiterbar / Stecksystem
- Optimaler Schutz durch Hartgummi-Mischung
- Riffelblech-Oberfläche minimiert Rutschgefahr
- Signalwirkung durch gelben Deckel
- Auch als Kurvenelemente erhältlich









	Kabelbrücke B x L x H in cm	Kanalgröße B x L x H in cm	Art.-Nr. Art.-Nr.
1 Kanal	100 x 22 x 3	7 x 2	7336
2 Kanäle klein	100 x 25 x 5	3 x 3,2	7337
2 Kanäle groß	100 x 45 x 7	5 x 5,5	7338
3 Kanäle	100 x 30 x 5	3,5 x 3	7339

Stallmatten



Wellness für Ihr Pferd

- **Verbessern die Trittsicherheit und unterstützen das Pferd beim Aufstehen und Hinlegen**



- **Wärmedämmende Wirkung der Gummimatten schirmt unangenehme Bodenkälte deutlich ab**



- **Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifigkeit werden reduziert**



BELMONDO Basic

Die bewährte Basis-Variante

Material:	Vulkanisierter Gummi
Oberfläche:	Hufeisenprofil
Unterseite:	Rillenprofil
Stärke:	18 mm
Maße:	1m x 1m
Gewicht:	20kg

Einsatzbereich:

Pferdestall und Pferdebox

Ränder:

Verzahnung - einfaches Verlegen durch Puzzleverbindung, einfacher Zuschnitt im Randbereich

Für den perfekten Abschluss im Eintrittsbereich:

Unsere Trittleiste aus Edelstahl (Maße auf Anfrage)

- Pferdegerechter Untergrund, angenehm weich, trittsicher für Box und Liegefläche
- Unterstützt das Pferd beim Aufstehen und Hinlegen
- Optimaler Hygienezustand, leichte Reinigung
- Hochwertiger Gummi, befahrbar
- Komfortabel, wirtschaftlich, nachhaltig (spart Einstreu)









B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
100 x 100	schwarz	7530 0 SC 1010

Edelstahlleiste	Art.-Nr.
100cm	7342
30cm	7345

BELMONDO Paddock

Das Multi-Talent

Material:	Vulkanisierter Gummi
Oberfläche:	Rautenprofil mit Deckschicht
Unterseite:	Noppen (5mm)
Stärke:	24 mm
Maße:	1m x 1m
Gewicht:	22kg

Einsatzbereich:

Boxenpaddock, Wege, Waschplatz

Ränder:

Verzahnung - einfaches Verlegen durch Puzzleverbindung, einfacher Zuschnitt im Randbereich

- Pferdegerechter Untergrund, angenehm weich, verbesserte Nass-Trittsicherheit
- Witterungs– und UV-beständig, Angefrorenes lässt sich leicht lösen, elastisch auch bei Minusgraden sich leicht lösen
- Gute Drainage durch Noppen-Unterseite
- Hochwertiger Gummi, befahrbar
- Optimaler Hygienezustand, leichte Reinigung









B x L in cm	Farbe	Art.-Nr.
100 x 100	schwarz	7742 0 SC 1010

Innovationen




Lösungskonzepte

- **Gemeinsame Planung von Individuallösungen**



- **Umsetzung von kundenspezifischen Wünschen**

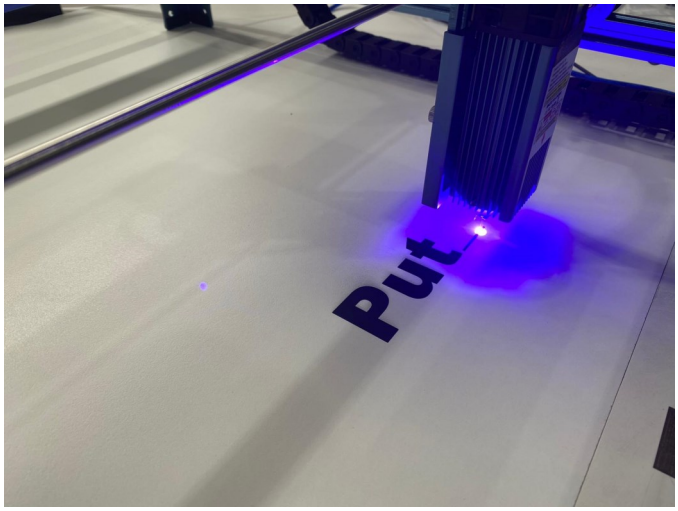

- **Implementierung von prozesssteigernden Produkten**



Schubladen-Podest

aus Stahl - pulverbeschichtet

Material:	Stahl, pulverbeschichtet
Maße:	Individualmaße
Schubladen:	freitragend durch Kugelvollauszüge
Belastbarkeit:	200kg pro Auszug

Einsatzbereich:

Trockene Montage-, Verpackungs– und Kontrollarbeitsplätze

starke Beanspruchung im Mehrschichtbetrieb

Individuallösung - EIGENE FERTIGUNG!

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter

- Schubladenpodest - Ausgleich des Größenunterschiedes von Mitarbeitern an Steharbeitsplätzen mit unflexiblen Tischhöhen / an Förderbändern
- PROFIQUALITÄT - äußerst stabile Konstruktion, freitragende Schubladen, arretierbar in Endposition
- Grundmaße des Podestes nach Ihren Wünschen Anzahl und Abstand der Schubladen sind variabel
- Die Schubladen statten wir passgenau mit unseren Arbeitsplatzmatten aus
- Deckplatte auf Wunsch mit Lasergravur, ideale Abstellmöglichkeit für Werkzeuge
- Geländer mit nachleuchtendem Sicherheitsklebeband









Wir fertigen nach Ihren Wünschen - sprechen Sie uns gerne an!

Fahrzeugeinbau: Laptop-Ladestation

abschließbar

Material:	Multiplex 15mm, HPL beschichtet
Maße:	Individualmaße
AC-Spannungswandler:	reiner Sinus / 12 V
Einbau:	zwischen Fahrer- und Beifahrersitz

Einsatzbereich:

Nutzfahrzeuge


Individuallösung - EIGENE FERTIGUNG!

Für die Unterstützung Ihrer Servicetechniker

- Fahrzeugeinbau - abschließbare Laptop-Ladestation - PROFIQUALITÄT
- Grundabmessungen der Ladestation nach Ihren Wünschen
- Variabler Innenraum - Gestaltung nach Ihren Wünschen
- Den Innenraum statten wir zum Schutz der Geräte passgenau mit unserem ESD-Vinylschaum aus
- Wechselspannungsumwandler mit USB-Anschluss und integriertem Lüfter
- Lüftungsschlitze verhindern eine Überhitzung des AC-Wandlers - integrierte Unterspannungs-Überwachung





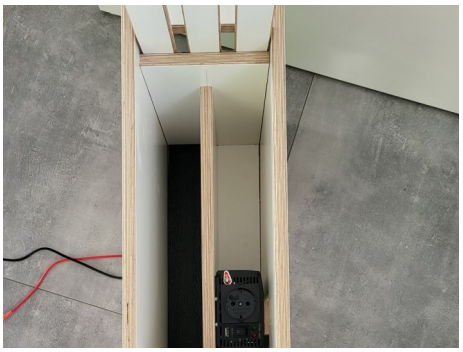




Wir fertigen nach Ihren Wünschen - sprechen Sie uns gerne an!

Made in Germany by Global Mats

Präzisionsarbeit
Herausragende Qualität
Ergonomie am Arbeitsplatz

Schubladen-Podest

Ausgleich des Größenunterschiedes von Mitarbeitern an Steharbeitsplätzen

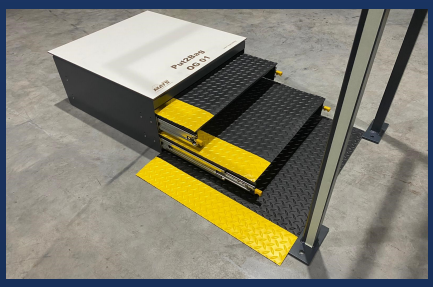

Kugelvollauszüge


freitragend

arretierbar




Sicherheit durch gelbe Randmarkierung an Ein– und Ausstiegsseite

Schutzgeländer mit nachleuchtendem Markierungsband

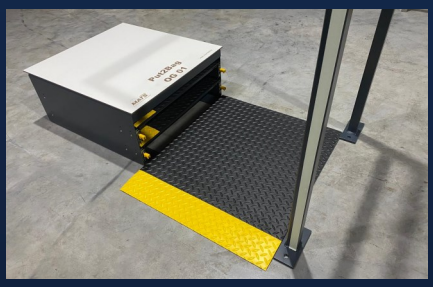

Optimale Ergonomie
Passgenaue 2-lagige Arbeitsplatzmatten

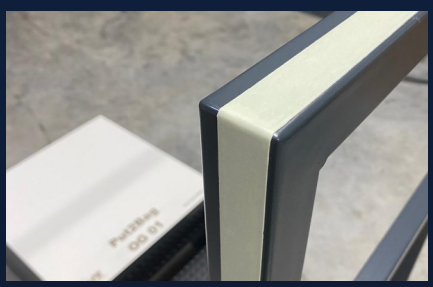

Eingelassener Schaum verhindert Verrutschen der Arbeitsplatzmatten

Global Mats GmbH
Geschäftsführer: Jörg Siegert

Büro

Bramkampweg 22

22949 Ammersbek

Tel:+49 (0) 4102 / 217 51 21

Mail: info@global-mats.com

Warenlager

Sandkamp 18

23843 Bad Oldesloe